

conneX® 16

Высокоскоростная печь

Нержавеющая сталь



Черный карбон



Функции

- ConneX®16 — это самая универсальная высокоскоростная печь, представленная на рынке.
- Универсальное устройство идеально подходит для быстрого приготовления, обжаривания, приготовления на гриле и разогрева свежих или замороженных продуктов и заменяет множество других приборов.
- Скорость приготовления до 20 раз выше по сравнению с другими способами приготовления, что позволяет готовить горячие блюда по требованию.
- Печь оснащена самой большой камерой (40,5 см x 40,5 см по отношению к ширине 45,5 см), устанавливается на столешнице 700 мм и идеально подходит для небольших помещений.
- Подходит для использования в гостевой зоне, бесшумно работает и легко устанавливается. Встроенный каталитический нейтрализатор исключает необходимость в вытяжном вентиляторе.
- Благодаря ненагревающимся поверхностям можно безопасно размещать устройство в любом месте, не занимая лишнее пространство.
- Удобный 7-дюймовый широкоэкранный HD-дисплей и контроллер с пиктограммами EasyTouch®2.0 нового поколения обеспечивают стабильно высокое качество блюд.

- Внутренняя камера и корпус из нержавеющей стали с герметичными закругленными краями облегчают очистку.
- Запатентованный воздушный фильтр на передней панели обеспечивает удобный доступ.
- Подключение Wi-Fi/ethernet, доступ к облаку KitchenConnect для удобного обновления меню (или с помощью USB-накопителя).

Варианты

- Отделка из нержавеющей стали или черного карбона. Контроллер EasyTouch® 2.0 под защитой очень прочного стекла.

Принадлежности, входящие в комплект

- Плоская пластина для приготовления.
- Защитная лопатка с боковыми бортами.
- Полноразмерный противень.
- Форма для остывания.
- Коврик для выпечки.

Широкий спектр аксессуаров, рекомендованных для обеспечения максимальной функциональности conneX®16 и значительного сокращения времени очистки, представлен на **веб-сайте** www.merrychef.com/products/accessories

Технические характеристики

High speed Technology® сочетает в себе три технологии нагрева:

- СВЧ
- Конвекция
- Регулируемый импиджер

МОЩНОСТЬ МИКРОВОЛНОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

- Параметры настройки микроволновой печи: выключено и 5–100% с шагом 1%.
- В системе распределения СВЧ-волн используется вращающаяся активная антенна, которая обеспечивает равномерный нагрев продуктов.

КОНВЕКТИВНЫЙ НАГРЕВ


- Параметры настройки температуры: выключено и от 100°C до 275°C с шагом 1°C.
- Система распределения тепла использует регулируемый нагрев с помощью импиджера, обеспечивающий наиболее равномерное подрумянивание.

ВЕНТИЛЯЦИЯ

- Сертифицированная безвытяжная вентиляция. Протестировано EPA 202 (8 часов).
- Внутренняя каталитическая фильтрация для ограничения выбросов жира и запаха.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ EasyTouch® 2.0

- Сенсорная панель управления со значками и цветным HD-экраном с неограниченным объемом памяти для хранения многоступенчатых режимов приготовления.
- Каждый профиль приготовления включает до шести (6) этапов с программируемым временем приготовления, настройками мощности микроволновой печи и письменными и/или наглядными инструкциями пользователя для каждого этапа.
- Возможность самодиагностики для контроля компонентов.
- Простое обновление меню или передача данных через USB-накопитель и облачный сервис KitchenConnect.

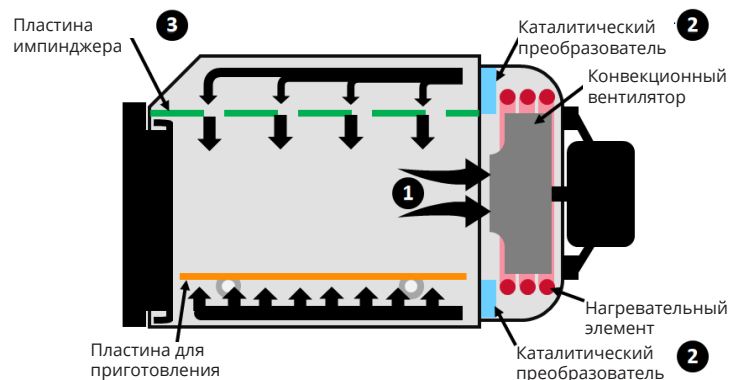


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Конвекционный вентилятор втягивает воздух через заднюю часть камеры (1). После этого воздух нагревается и возвращается в камеру через каталитические преобразователи (2) и пластину импиджера (3), что обеспечивает равномерный нагрев в печи. Такая схема нагрева обеспечивает равномерное приготовление пищи и стабильное получение хрустящей золотистой корочки.



Расширяем ваши возможности

По бокам прибора зазор не требуется, над прибором должно быть 5 см свободного пространства. Данный элемент не предназначен для встроенных приборов.

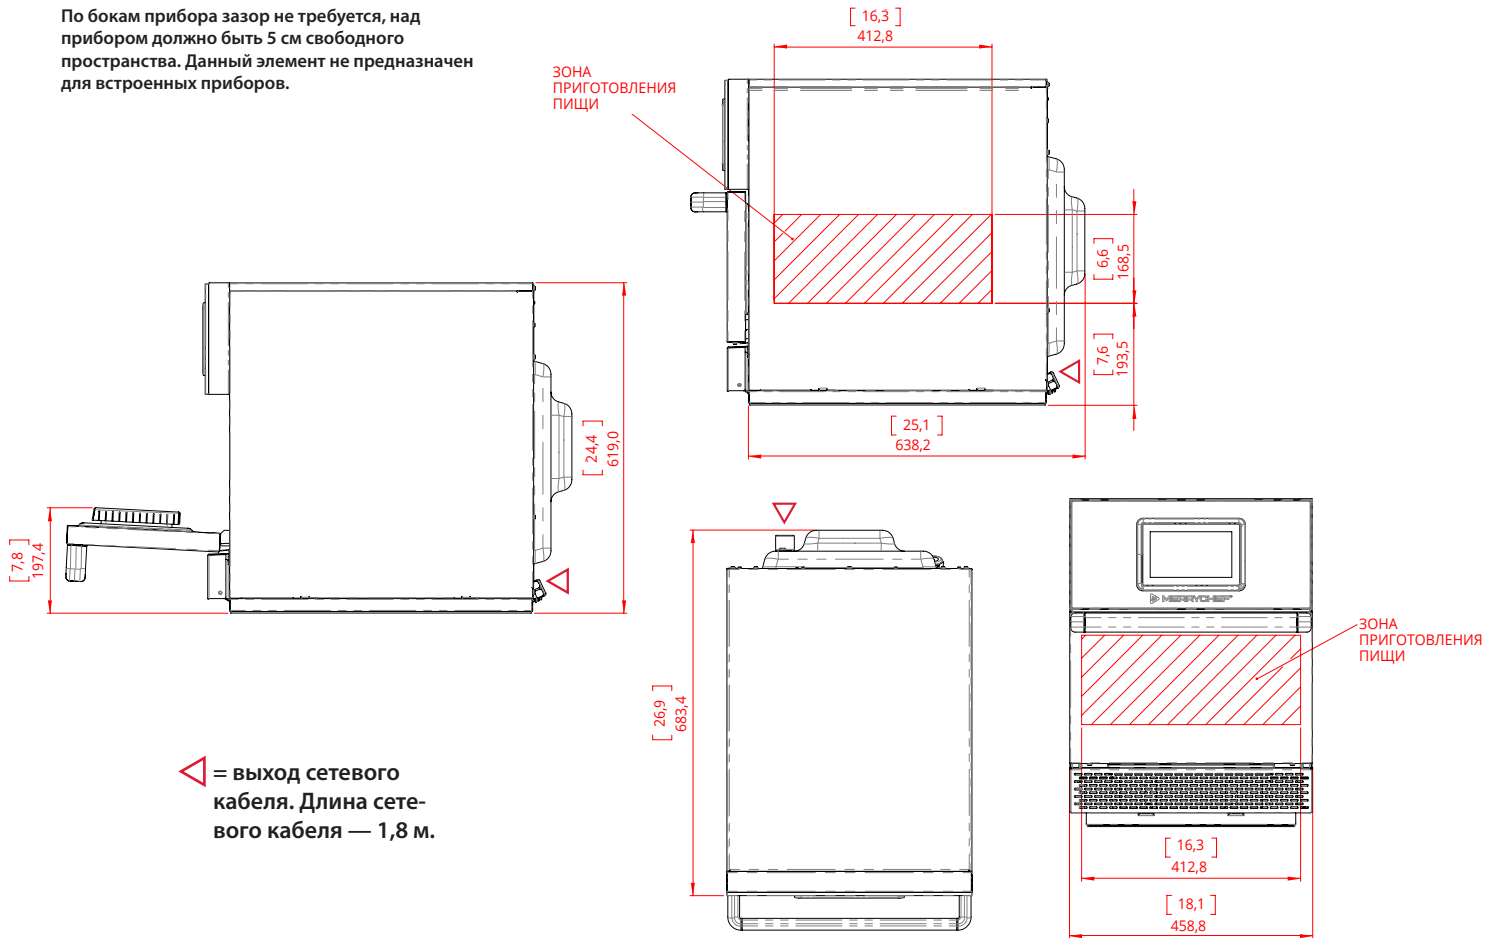
РАЗМЕРЫ/МАССА: ПЕЧЬ В УПАКОВКЕ

МОДЕЛЬ	ОБЩИЙ РАЗМЕР			МАССА
	ВЫСОТА	ШИРИНА	ГЛУБИНА	
conneX® 16	855 мм	620 мм	820 мм	МАССА НЕТТО 79,2 кг

РАЗМЕРЫ/МАССА: ПЕЧЬ

МОДЕЛЬ	ОБЩИЙ РАЗМЕР			МАССА
	ВЫСОТА	ШИРИНА	ГЛУБИНА	
conneX® 16	619 мм	458,8 мм	683,4 мм	МАССА НЕТТО 67,2 кг

ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОПИТАНИЮ И ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ

Модель	Номер модели	Отделка	ИСТОЧНИК ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ							ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ (ПРИБЛ.)			
			Напряже-ние	Частота	Расположе-ние и соединения	Тип электро-вилки	Изображе-ние электр-овилки	Номи-нальный фазовый ток электр-овилки*	Макс. входная мощ-ность	Микровол-ны** (IEC 705) 100%	Конвек-тивный нагрев	Комбини-рованный режим	
conneX16® (модель повышенной мощности)	X16DBMV5HEL1CLEU	Нержавеющая сталь	220–230 В	50 Гц	Одна фаза L1+N+E	IEC 309, 3-контактный разъем		32 А	6000 Вт	2000 Вт	3200 Вт	2000 Вт** + 3200 Вт	
	X16DBMV5BDL1CLEU		380–400 В	50 Гц	Две фазы L1+L2+N+E	IEC 309, 5-контактный разъем		16 А	2500 Вт + 3300 Вт	2000 Вт	3200 Вт	2000 Вт** + 3200 Вт	
	X16DBMV5GCL1CLEU		380–400 В	50 Гц	Две фазы L1+L2+N+E	IEC 309, 5-контактный разъем		32 А	2500 Вт + 3300 Вт	2000 Вт	3200 Вт	2000 Вт** + 3200 Вт	
	X16DBMV5HEL1BKEU	Черный карбон	220–230 В	50 Гц	Одна фаза L1+N+E	IEC 309, 3-контактный разъем		32 А	6000 Вт	2000 Вт	3200 Вт	2000 Вт** + 3200 Вт	
	X16DBMV5BDL1BKEU		380–400 В	50 Гц	Две фазы L1+L2+N+E	IEC 309, 5-контактный разъем		16 А	2500 Вт + 3300 Вт	2000 Вт	3200 Вт	2000 Вт** + 3200 Вт	
	X16DBMV5GCL1BKEU		380–400 В	50 Гц	Две фазы L1+L2+N+E	IEC 309, 5-контактный разъем		32 А	2500 Вт + 3300 Вт	2000 Вт	3200 Вт	2000 Вт** + 3200 Вт	

*Это не потребляемый ток. **Это приблизительная выходная мощность микроволнового излучения.

MerryChef рекомендует установить автоматический выключатель типа D, следуя местным нормативным требованиям.