

POLAIR

ПРИСТЕННЫЕ
ОХЛАЖДАЕМЫЕ СТЕЛЛАЖИ
POLAIR MONTE
MH Plug-In



- Максимальная экспозиция товара
- Современный кубический дизайн
- Высокая эффективность охлаждения

2 ВАРИАНТА ОСТЕКЛЕНИЯ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Monte MH 1250 Plug-In	Monte MH 1875 Plug-In	Monte MH 2500 Plug-In
Тип холодильной машины	MM115T	MM222T	MM222T
Габаритные размеры	Ширина, мм	975	
	Высота без ХМ, мм	2210	
	Высота с ХМ, мм	2600	
	Длина без боковых панелей, мм	1250	1875
Температурный диапазон, °C Glass X5	0...+7		
Температура окружающей среды, °C	+12...+25 (влажность не выше 60%)		
Энергопотребление за сутки*, кВт/ч, не более	1,9/1,2	2,7/1,7	3,5/2,2
Энергопотребление за сутки ХМ, кВт/ч, не более	18	26	30
Холодопроизводительность** - Glass X5, Вт	1450	2000	2400
Площадь (объем) загрузки, м ² /м ³	4,0 (1,5)	6,0 (2,3)	8,1 (3,0)
Глубина выкладки***, мм	500/685		
Параметры электропитания, В/Ф/Гц	230/1/50	400/3/50	400/3/50
Нагрузка на полку, кг/ м.кв.	160		

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Модель	Monte MH 1250 Plug-In	Monte MH 1875 Plug-In	Monte MH 2500 Plug-In
Вес нетто, (с двумя боковыми панелями)/с ХМ, кг, не более	380/440	450/520	530/600
Габаритные размеры в упаковке (в собранном виде с боковыми панелями)	Ширина, мм	115	
	Высота, мм	2350	
	Длина, мм	140	2025
Вес брутто (в собранном виде с боковыми панелями без ХМ), кг, не более	400	470	570

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Фронтальное остекление X5
- 5 рядов полок глубиной 500 мм с кронштейнами с регулировкой наклона
- Верхняя LED подсветка
- Механический ТРВ
- Электронный блок управления
- Комплект подключения к системе дренажа
- Режим естественной автоматической оттайки
- Бампер

ОПЦИИ:

- Покраска любых элементов по таблице RAL
- Ценникодержатели на полках
- 3 типа боковых панелей: стеклопакет, глухие, глухие с зеркалом
- «Фруктовый комплект»
- Ограничители высотой 40 и 60 мм
- Крюки и подвесы для колбас
- Энергосберегающие вентиляторы
- Возможность подключения к системе мониторинга
- Энергосберегающая светодиодная подсветка полок
- Фронтальное остекление Glass X7
- Декоративный кожух агрегатного отсека
- Поставляется в разобранном (деревянная упаковка на 3 яруса) или собранном виде с индивидуальной упаковкой

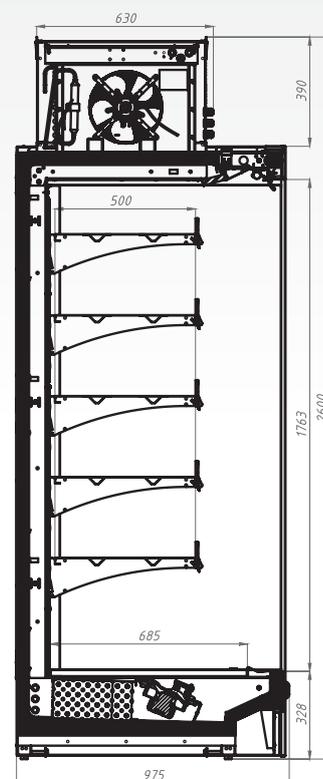

POLAIR

Подробную информацию о поставщиках оборудования ТМ POLAIR в Вашем регионе Вы можете узнать на сайте www.polair.com в разделе "Где купить"

ГК "ПОЛАИР"

тел./факс: +7 (495) 937-64-07, www.polair.com