Technisches Datenblatt
ARTIKEL #
MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #

Planetenrührmaschinen Planetenrührmaschine 30 lt - Elektonisch



600167 (DXBE30B)

Planetenrührwerk 30 l - Knethaken, Flachrüher, Besen, elektronische Geschwindigkeitsregelung - 230V, Gehäuse Alu eloxiert - ohne Aufstecknabe; mit Kesselerkennung und Dual-Schutzschirm

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Standmodell zum Teigkneten, Rühren und Schlagen. Motorblock aus nicht rostendem Material, 30 l Kessel aus Chromnickelstahl. Leistungsstarker, asynchroner 1,1 kW Motor mit elektronischer Geschwindigkeitsregelung 10 Stufen (von 30 bis 180 U.p.M.). Wassergeschütztes Planentensystem. Kipp- und abnehmbare Schutzblende. Flache, wasserdichte (IP55) Bedienblende mit 60-Minuten-Timer. Eine Schutzvorrichtung hält die Maschine automatisch an, wenn der Kessel gesenkt wird. Dauerbetriebstellung. Start-/Stopptaste.
Inklusive Kesselerkennung für sicheres Arbeiten (EN454 - 2015).
Mit DUAL Schutzschirmsystem - vermeidet Mehlstaub. Mehlschutzabdeckung kann mittels Clippsystem bei Nichtgebrauch abgenommen werden.
Verstellbare Füße für mehr Stabilität. Lieferung mit 3 Werkzeugen:
Spiralknethaken, Flachrührer und Schlagbesen.

Genehmigung:

Hauptmerkmale

- Professionelle Rühr- und Schlagmaschine mit allen Grundfunktionen: Kneten aller Teigarten, Rühren von halbflüssigen Produkten, Emulsionen und Saucen.
- Lieferung mit:
  -Spatel, Knethaken, Besen und 30 l Kessel.
- Wasserdichte Tastenbedienblende mit Timer, Geschwindigkeitseinstellung und Display.
- Elektronische Geschwindigkeitsregelung.
- Max. Kapazität (Mehl mit 60% Feuchtigkeitsgehalt) 7 kg, geeignet für 100- 300 Mahlzeiten je Schicht.
- Kesselheben und -Senken über Hebel mit automatischem Stopp, wenn der Kessel oben ist.
- NEU mit Kesselerkennung (nach DEN454 Maschinenrichtlinie). Die Kesselerkennung stellt sicher, dass die Maschinen nicht startet ohne das der Kessel richtig eingesetzt wurde.
- DUAL Schutzschirmsystem - vermeidet Mehlstaub. Mehlschutzabdeckung kann mittels Clippsystem bei Nichtgebrauch abgenommen werden.
- Abnahmebare Zutaten-Rutsche, für das einfache Einfüllen während des Produktionvorganges.

Konstruktion

- Gehäuse aus nichtrostendem Material.
- Stabile Konstruktion mit geschweißtem Metallrahmen.
- 30 l Edelstahlkessel.
- Leistungsstarker Motor mit hoher Anlaufgeschwindigkeit.
- 10 Geschwindigkeiten von 30 bis 180 U.p.M. (Planetenbewegung) zur Anpassung an das ausgewählte Werkzeug und die Konsistenz des Produkts.
- Wassergeschütztes Planetensystem.
- Selbst schmierendes Planetengetriebe - Wartungsfrei
- Leistung: 1100 Watt.
- Die Teile des DUAL Schutzschirmsystem (Kunststoff- und Drahtschirm) sind einfach abnehmbar und spülmaschinenfest.
- Einstellbare Füße für mehr Stabilität

Serienmäßiges Zubehör

- 1 St. Rührkessel 30 l — PNC 650123
- 1 St. Knethaken 30 l — PNC 653161
- 1 St. Flachrührer 30 l — PNC 653165
- 1 St. Schlagbesen 30 l (optimal zum Aufschlagen) — PNC 653166

Optionales Zubehör

- Rührkessel 30 l — PNC 650123 ❑
- 10 l Kesselverkleinerung mit 3 Werkzeugen — PNC 650124 ❑

- 20 l Kesselverkleinerung mit 3 Werkzeugen PNC 650125 ❑
- Knethaken 30 l PNC 653161 ❑
- Flachrührer 30 l PNC 653165 ❑
- Schlagbesen 30 l (optimal zum Aufschlagen) PNC 653166 ❑
- Rührbesen 30 l (verstärkt Konstruktion zum Einrühren) PNC 653253 ❑
- Kit Räder für XBE/XBM 20/30 Liter Planetenrührwerke PNC 653552 ❑
- Kesselwagen für 20/30 Liter Rührwerkskessel (kann nicht mit Rädern 653552 verwendet werden) PNC 653562 ❑

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

Planetenrührmaschinen
Planetenrührmaschine 30 lt - Elektonisch

Front

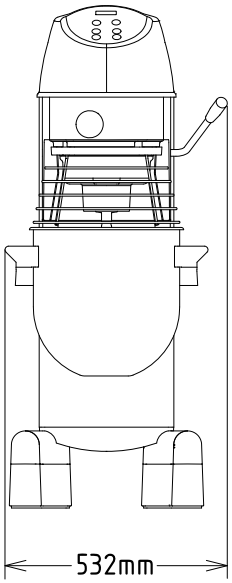

Seite

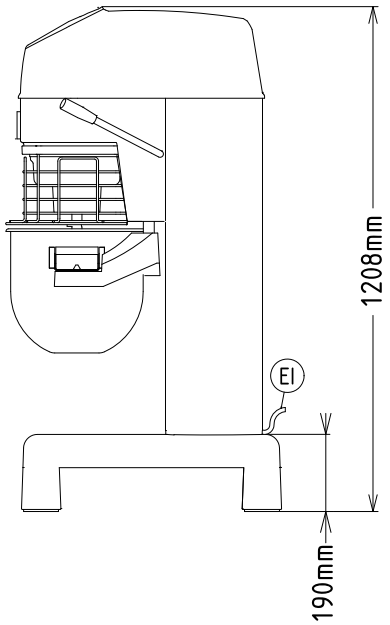

EI = Elektroanschluss

oben



Elektrisch	
Netzspannung:	200-240 V/1N ph/50/60 Hz
Anschlusswert:	1.1 kW
Gesamt-Watt	1.1 kW
Kapazität:	
Leistung (bis):	7 kg/Zyklen
Kapazität:	30 Liter
Schlüsselinformation	
Außenabmessungen, Länge:	532 mm
Außenabmessungen, Tiefe:	685 mm
Außenabmessungen, Höhe:	1208 mm
Versandgewicht:	106 kg
Pastetenteig:	7 kg mit Spiral Knethaken
Eiweiß	50 mit Schlagbesen

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.