



e²140.25

ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ


СПЕРЕДИ



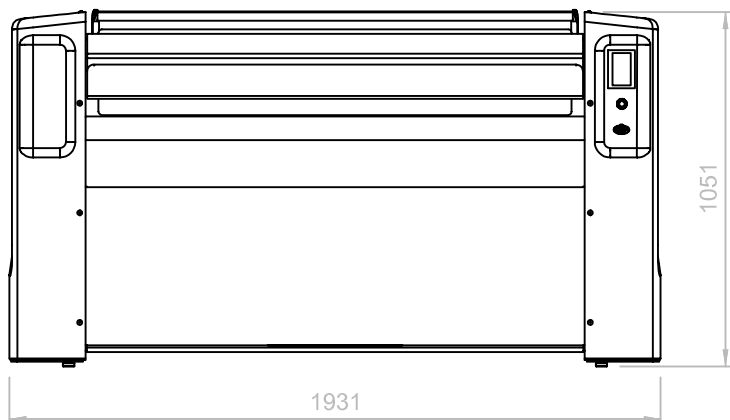

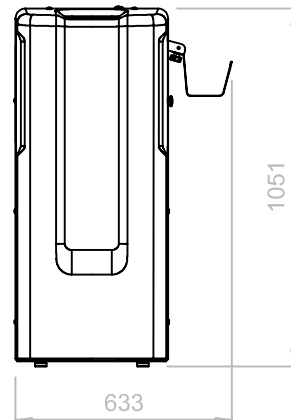
СБОКУ

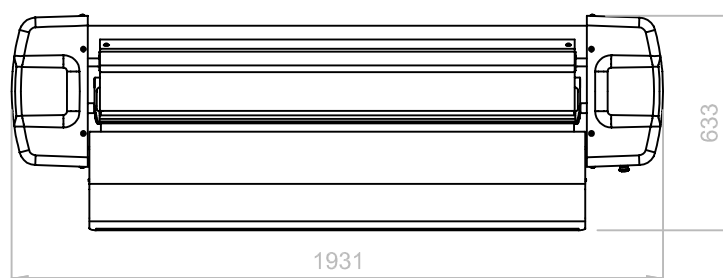

СВЕРХУ



ТРЕБОВАНИЯ

Электропровод + вилка промышленная			
	230В/1/50-60Гц 34 А	230В/3/50-60Гц 20 А	400В/3N/50-60Гц 13 А
Общая мощность	7,73 кВт	7,73 кВт	7,73 кВт
Дифференциальный выключатель	Idn = 0.03 А	Idn = 0.03 А	Idn = 0.03 А
Отвод паров	опция Ø70 мм, 30 м ³ /час	опция Ø70 мм, 30 м ³ /час	опция Ø70 мм, 30 м ³ /час
Необходимое свободное пространство вокруг машины	сзади: нет	справа: 650 мм	слева: нет