

BWT - Для Вас и для Голубой планеты.



Технология с единой головкой

BWT bestprotect
best water technology

оптимальная водоподготовка

BWT
water + more

Оптимальная защита от накипи и коррозии



- Оптимальная защита от коррозии
- Препятствует накипи и гипсовым отложениям
- Поддерживает постоянно высокое значение pH на 100 % совместимы с головными частями фильтров BWT water+more

BWT bestprotect - часть широкого ассортимента изделий

Решение BWT water+more может удовлетворить почти любое требование по оптимизации воды в секторе общественного питания. Все изделия снабжаются проверенной и испытанной универсальной головной частью, в стандартном исполнении содержащей автоматический запорный клапан, возвратный клапан и настройку байпаса непосредственно на головной части. Каждый фильтрующий картридж является компактным, экономит место и заменяется легко и быстро.

Фильтрующие картриджи BWT bestprotect


Помимо улучшения качества горячих и холодных напитков, оптимизация воды также обеспечивает жизненно важную защиту вашего дорогостоящего технологического оборудования. Например, высокоминерализованная природная вода может вызвать проблемы с коррозией или отложениями гипса (сульфата кальция). Фильтрующие картриджи BWT bestprotect, снабженные уникальным фильтрующим элементом и современной технологией BWT, обеспечивают ваше технологическое оборудование максимально возможной защитой: Картриджи чрезвычайно эффективны для предотвращения накипи и отложений гипса, поддержания постоянного значения pH и предупреждения проблем с коррозией даже при высокой минерализации воды.

Фильтрующие картриджи BWT bestprotect


- Оптимальная защита от коррозии для технологического оборудования
- Препятствует накипи и гипсовым отложениям
- Для приготовления всех горячих и холодных напитков

Высокая технология

- Уникальный фильтрующий элемент для предотвращения коррозии и отложений
- Простая одноточечная система
- Может устанавливаться горизонтально и вертикально

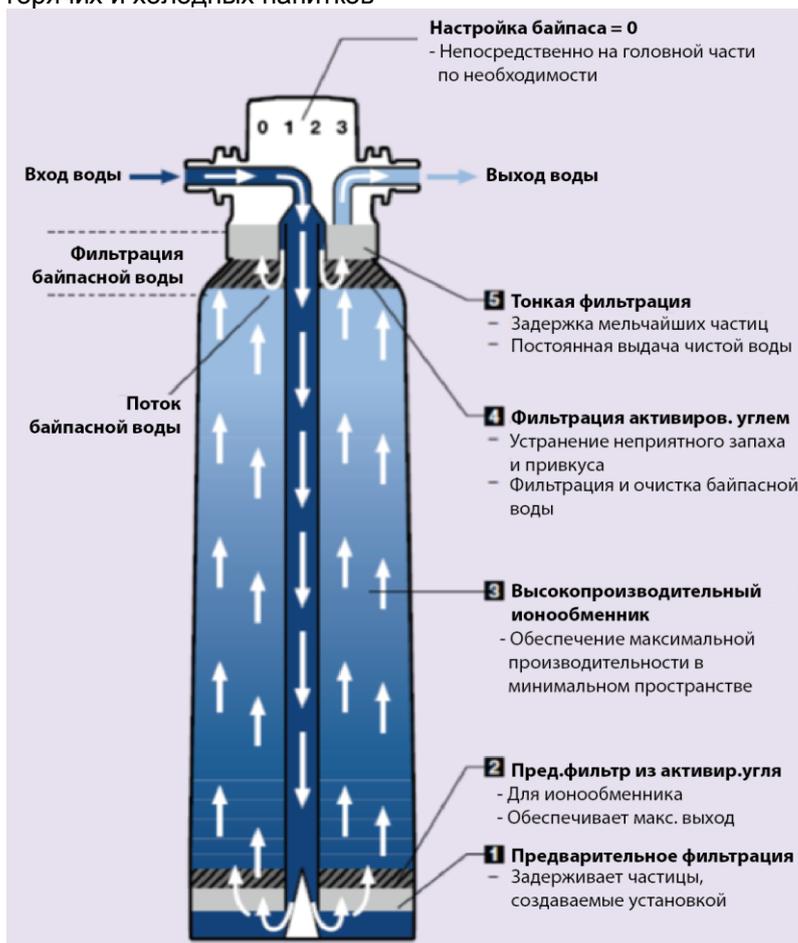

Конфигурация фильтрующего картриджа BWT bestprotect с 5-фазовой фильтрацией

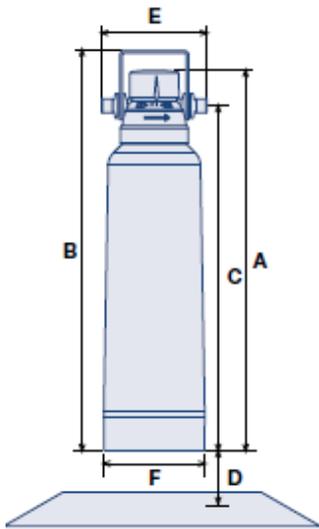

Технические характеристики*

| Тип BWT bestprotect | V | XL | 2XL |
|---|------------|------------|------------|
| Резьбовое соединение (вход/ выход) | 3/8" | 3/8" | 3/8" |
| Давление на входе, мин.-макс., бар | 2-8 | 2-8 | 2-8 |
| Температура воды, мин.-макс., °C | 4-30 | 4-30 | 4-30 |
| Температура окружающей среды, мин.-макс., °C | 4-40 | 4-40 | 4-40 |
| Общая высота без кронштейна (A), мм, приблиз. | 420 | 500 | 574 |
| Общая высота с кронштейном (B), мм, приблиз. | 450 | 530 | 600 |
| Высота до соединения (C), мм | 370 | 450 | 520 |
| Расстояние от пола (D), мм | 65 | 65 | 65 |
| Длина между входом и выходом (E), мм | 125 | 125 | 125 |
| Диаметр картриджей (F), мм | 110 | 145 | 185 |
| Масса в кг без головной части фильтра | 3,0 | 4,0 | 8,0 |
| № для заказа монтажного комплекта | FS23N01A00 | FS28N01A00 | FS30N01A00 |
| № для заказа фильтрующего картриджа | FS23N00A00 | FS28N00A00 | FS30N00A00 |

*Об изменениях не сообщается

Настройки и ресурсы**

| Аппараты горячих напитков | Настройка байпаса | Ресурс фильтра, литр | | | |
|---|-------------------|----------------------|--------|--------|--------|
| | | NEW V | XL | 2XL | |
|  | ≤ 7 | 0 | ≥ 2140 | ≥ 5125 | ≥ 8570 |
| | 8 | 0 | 1875 | 4458 | 7500 |
| | 9 | 0 | 1665 | 3985 | 6665 |
| | 10 | 0 | 1500 | 3590 | |
| | 11 | 0 | 1360 | 2860 | 5455 |
| | 12 | 0 | 1250 | 2620 | 5000 |
| | 13 | 0 | 1150 | 2420 | 4615 |
| | 14 | 0 | 1070 | 2245 | 4285 |
| | 15 | 0 | 1000 | 2100 | 4000 |
| | 16 | 0 | 935 | 1965 | 3750 |
| | 17 | 0 | 880 | 1850 | 3525 |
| | 18 | 0 | 830 | 1745 | 3330 |
| | 19 | 0 | 785 | 1655 | 3155 |
| | 20 | 0 | 750 | 1570 | 3000 |
| | 22 | 0 | 710 | 1335 | 2725 |
| | 25 | 0 | 680 | 1175 | 2400 |
| ≥ 27 | 0 | ≤ 650 | ≤ 1090 | ≤ 2220 | |

** Ресурс может варьироваться в пределах ± 5 % в зависимости от качества местной воды и расхода. Указанные здесь значения являются минимальным ресурсом на ° общей жесткости. Для получения более подробной информации обратитесь в BWT water+more.

Самая инновационная в мире линейка изделий!

- BWT bestmax** - экономичное уменьшение накипи, гарантирующее идеальный вкус напитков
- BWT bestmax PREMIUM** - инновационное уменьшение накипи посредством уникальной формулы AromaPLUS
- BWT bestmax SOFT** - более "умное" снижение накипи, дающее низкий и средний уровни карбонатной жесткости
- BWT besttaste** - чистая вода без частиц через фильтрацию активированным углем
- BWT bestclear** - для мойки посуды без пятен
- BWT bestclear EXTRA** - для мойки стеклянной посуды до блеска и без разводов
- BWT bestmin** - оптимальная минерализация вашей воды
- BWT bestprotect** - абсолютно надежная защита от накипи и коррозии
- BWT bestdemin PLUS** - идеален для деминерализации вашей воды и почти полного ее обессоливания

BWT UK Ltd
water+more
BWT House, The Gateway Centre
Coronation Road
Хай-Уиком
HP12 3SU
Тел.: +44 (0)1494 838100
Факс: +44 (0)1494 838104

BWT water+more Deutschland GmbH
Spiegelgasse 13
D-65183 Висбаден
Тел.: +49.611.58019-0
Факс: +49.611.58019-22
info@water-and-more.de

BWT water + more GmbH
Professional Solutions Austria
Walter-Simmer-Str. 4
A-5310 Мондзее
Тел.: +43 6232 5011-1164
Телефакс: +43 6232
27292-1164
kundenservice@bwt.at



Объем поставки (первый монтажный комплект)

- Фильтрующий картридж (V, XL или 2XL)
- Универсальная головная часть фильтра с наружной резьбой 3/8" (вкл. настройку байпаса и возвратный клапан)
- Настенный монтаж (без крепежного материала)
- Руководство по монтажу и эксплуатации



Принадлежности

- Соединительный шланг 1500 мм
№ для заказа:
FS00Y01F00 (3/8" x 3/8")
FS00Y02F00 (3/8" x 3/8")
- Вентиляционный и промывочный клапан BWT bestflush, 3/8" x 3/8"
№ для заказа: **FS00Y51A00**
- Набор для проверки горячих напитков на карбонатную жесткость и общую жесткость питьевой воды
№ для заказа: **YS00Y01A00**